


NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

OBEJMA DO RUR DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ WG. DIN 3567

WŁASNOŚCI

- Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych
- Można stosować w aplikacjach punktów stałych
- Możliwość przyspawania do belki "T", w celu utworzenia elementu przesuwne



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
Materiał: Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)							
DIN020S4	400751	20,0 mm			9,0 mm	25 mm	4 mm
DIN021S4	400752	21,3 mm	1/2"	15	9,0 mm	25 mm	4 mm
DIN025S4	400753	25,0 mm			9,0 mm	25 mm	4 mm
DIN027S4	400754	26,9 mm	3/4"	20	9,0 mm	25 mm	4 mm
DIN030S4	400755	30,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN034S4	400756	33,7 mm	1"	25	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN038S4	400757	38,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN042S4	400758	42,4 mm	1 1/4"	32	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN044S4	400759	44,5 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN048S4	400760	48,3 mm	1 1/2"	40	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN054S4	400761	54,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN057S4	400762	57,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN060S4	400763	60,3 mm	2"	50	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN070S4	400764	70,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN076S4	400765	76,1 mm	2 1/2"	65	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN082S4	400766	82,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN089S4	400767	88,9 mm	3"	80	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN095S4	400768	95,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN102S4	400769	102,0 mm	3 1/2"	90	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN108S4	400770	108,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN114S4	400771	114,3 mm	4"	100	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN121S4	400772	121,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN133S4	400773	133,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN140S4	400774	139,7 mm	5"	125	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN154S4	400775	154,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN159S4	400776	159,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN168S4	400777	168,3 mm	6"	150	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN180S4	400778	180,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN194S4	400779	194,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN219S4	400780	219,1 mm	8"	200	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN225S4	400781	225,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
Materiał: Stal – Wykończenie: Bez powłoki ochronnej							
DIN020PL	400148	20,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN021PL	400149	21,3 mm	1/2"	15	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN025PL	400150	25,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN027PL	400151	26,9 mm	3/4"	20	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN030PL	400152	30,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN034PL	400153	33,7 mm	1"	25	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN038PL	400154	38,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN042PL	400155	42,4 mm	1 1/4"	32	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN044PL	400156	44,5 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN048PL	400157	48,3 mm	1 1/2"	40	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN054PL	400158	54,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN057PL	400159	57,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN060PL	400160	60,3 mm	2"	50	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN070PL	400161	70,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN076PL	400162	76,1 mm	2 1/2"	65	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN082PL	400163	82,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN089PL	400164	88,9 mm	3"	80	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN095PL	400165	95,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN102PL	400166	102,0 mm	3 1/2"	90	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN108PL	400167	108,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN114PL	400168	114,3 mm	4"	100	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN121PL	400169	121,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN133PL	400170	133,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN140PL	400171	139,7 mm	5"	125	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN154PL	400172	154,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN159PL	400173	159,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN168PL	400174	168,3 mm	6"	150	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN180PL	400175	180,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN194PL	400176	194,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN219PL	400177	219,1 mm	8"	200	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN225PL	400178	225,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN245PL	400179	245,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN267PL	400180	267,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN273PL	400181	273,0 mm	10"	250	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN280PL	400182	280,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN299PL	400183	299,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN315PL	400184	315,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN323PL	400185	323,9 mm	12"	300	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN355PL	400186	355,6 mm	14"	350	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN368PL	400187	368,3 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN406PL	400188	406,4 mm	16"	400	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN419PL	400189	419,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN457PL	400190	457,0 mm	18"	450	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN508PL	400191	508,0 mm	20"	500	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN521PL	400192	521,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN610PL	400193	610,0 mm	24"	600	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN711PL	400194	711,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN812PL	400195	812,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR


Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
Materiał: Stal – Wykończenie: Ocynk na gorąco							
DIN020HD	400196	20,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN021HD	400197	21,3 mm	1/2"	15	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN025HD	400198	25,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN027HD	400199	26,9 mm	3/4"	20	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN030HD	400200	30,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN034HD	400201	33,7 mm	1"	25	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN038HD	400202	38,0 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN042HD	400203	42,4 mm	1 1/4"	32	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN044HD	400204	44,5 mm			11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN048HD	400205	48,3 mm	1 1/2"	40	11,5 mm	30 mm	5 mm
DIN054HD	400206	54,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN057HD	400207	57,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN060HD	400208	60,3 mm	2"	50	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN070HD	400209	70,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN076HD	400210	76,1 mm	2 1/2"	65	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN082HD	400211	82,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN089HD	400212	88,9 mm	3"	80	14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN095HD	400213	95,0 mm			14,0 mm	40 mm	6 mm
DIN102HD	400214	102,0 mm	3 1/2"	90	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN108HD	400215	108,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN114HD	400216	114,3 mm	4"	100	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN121HD	400217	121,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN133HD	400218	133,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN140HD	400219	139,7 mm	5"	125	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN154HD	400220	154,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN159HD	400221	159,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN168HD	400222	168,3 mm	6"	150	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN180HD	400223	180,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN194HD	400224	194,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN219HD	400225	219,1 mm	8"	200	18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN225HD	400226	225,0 mm			18,0 mm	50 mm	8 mm
DIN245HD	400227	245,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN267HD	400228	267,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN273HD	400229	273,0 mm	10"	250	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN280HD	400230	280,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN299HD	400231	299,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN315HD	400232	315,0 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN323HD	400233	323,9 mm	12"	300	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN355HD	400234	355,6 mm	14"	350	23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN368HD	400235	368,3 mm			23,0 mm	60 mm	8 mm
DIN406HD	400236	406,4 mm	16"	400	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN419HD	400237	419,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN457HD	400238	457,0 mm	18"	450	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN508HD	400239	508,0 mm	20"	500	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN521HD	400240	521,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN610HD	400241	610,0 mm	24"	600	27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN711HD	400242	711,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm
DIN812HD	400243	812,0 mm			27,0 mm	70 mm	10 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

OBEJMA DO RUR DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ

WŁASNOŚCI

- Do wysokich, statycznych wymagań w konstrukcjach przemysłowych
- Można stosować w aplikacjach punktów stałych



Materiał: Stal


Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
Wykończenie: Malowanie, Oksydowanie na czerwono							
SSG022RO	574600	20,5 – 22,0 mm	1/2"	15	6,6 mm	23 mm	3 mm
SSG028RO	574610	26,5 – 28,0 mm	3/4"	20	6,6 mm	23 mm	3 mm
SSG035RO	574620	33,0 – 35,0 mm	1"	25	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG043RO	574630	40,0 – 43,0 mm	1 1/4"	32	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG049RO	574640	48,0 – 49,0 mm	1 1/2"	40	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG061RO	574650	57,0 – 60,3 mm	2"	50	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG077RO	574660	75,0 – 77,0 mm	2 1/2"	65	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG090RO	574670	88,0 – 90,0 mm	3"	80	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG115RO	574680	110,0 – 115,0 mm	4"	100	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG141RO	574685	139,0 – 141,0 mm	5"	125	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG170RO	574690	165,0 – 170,0 mm	6"	150	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG222RO	574700	216,0 – 222,0 mm	8"	200	22,0 mm	60 mm	8 mm
SSG276RO	574710	267,0 – 276,0 mm	10"	250	22,0 mm	60 mm	8 mm
SSG327RO	574720	321,0 – 327,0 mm	12"	300	22,0 mm	60 mm	8 mm
SSG410RO	574730	403,0 – 410,0 mm	16"	400	26,0 mm	70 mm	10 mm
Wykończenie: Ocynk na gorąco							
SSG035HD	574500	33,0 – 35,0 mm	1"	25	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG043HD	574510	40,0 – 43,0 mm	1 1/4"	32	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG049HD	574520	48,0 – 49,0 mm	1 1/2"	40	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG061HD	574530	57,0 – 60,3 mm	2"	50	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG077HD	574540	75,0 – 77,0 mm	2 1/2"	65	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG090HD	574550	88,0 – 90,0 mm	3"	80	11,0 mm	40 mm	4 mm
SSG115HD	574560	110,0 – 115,0 mm	4"	100	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG141HD	574565	139,0 – 141,0 mm	5"	125	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG170HD	574570	165,0 – 170,0 mm	6"	150	18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG207HD	574580	203,0 – 207,0 mm			18,0 mm	50 mm	6 mm
SSG222HD	574590	216,0 – 222,0 mm	8"	200	22,0 mm	60 mm	8 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

HD NI OBEJMA DO RUR DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ, PPOŻ/SPRYSKIWACZE

WŁASNOŚCI

- Spawana nakrętka łącząca, ma płaskie powierzchnie, umożliwiające użycie klucza
- Stożkowa opaska stalowa pasuje również do rur plastikowych
- Łatwo otwierana dla rur o rozmiarach do 4" włącznie
- Dostępne tuleje adaptacyjne do rozmiarów 12,7 mm, 19 mm, 25,4 mm (wewnętrzne)

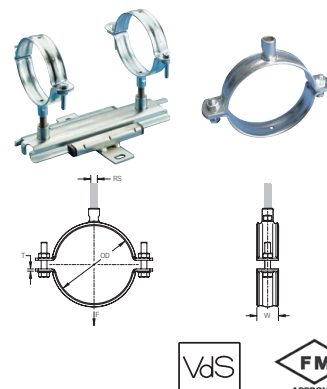

W komplecie z nakrętką: Tak
Materiał: Stal

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta	Szerokość	Grubość	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne									
HDN019	577001	15 – 19 mm	3/8"	10	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN024	577002	20 – 24 mm	1/2"	15	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN030	577003	25 – 30 mm	3/4"	20	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN035	577004	31 – 35 mm	1"	25	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN041	577005	36 – 41 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	VdS
HDN045	577006	40 – 45 mm	1 1/4"	32	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN053	577007	48 – 53 mm	1 1/2"	40	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN059	577008	54 – 59 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	VdS
HDN065	577009	60 – 65 mm	2"	50	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN072	577010	61 – 72 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	3 500 N	VdS
HDN081	577011	76 – 81 mm	2 1/2"	65	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN085	577012	82 – 85 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN094	577013	88 – 94 mm	3"	80	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN102	577014	95 – 102 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN108	577015	102 – 108 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN116	577016	110 – 116 mm	4"	100	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN124	577017	117 – 124 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	VdS
HDN129	577018	124 – 129 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	VdS
HDN140	577019	133 – 140 mm			M10, M12	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN146	577020	140 – 146 mm	5"	125	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN155	577021	149 – 155 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN165	577022	159 – 165 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN173	577023	167 – 173 mm	6"	150	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN182	577024	176 – 182 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN194	577025	188 – 194 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN205	577026	199 – 205 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN216	577027	207 – 216 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN226	577028	219 – 226 mm	8"	200	M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	VdS
HDN236	577029	227 – 236 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN250	577030	244 – 250 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN261	577031	251 – 261 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN273	577032	267 – 273 mm	10"	250	M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	VdS
HDN316	577068	305 – 316 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta	Szerokość	Grubość	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
Wykończenie: Ocynk na gorąco									
HDN019HD	575001	15 – 19 mm	3/8"	10	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN024HD	575002	20 – 24 mm	1/2"	15	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	
HDN030HD	575003	25 – 30 mm	3/4"	20	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN035HD	575004	31 – 35 mm	1"	25	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN041HD	575005	36 – 41 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	VdS
HDN045HD	575006	40 – 45 mm	1 1/4"	32	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN053HD	575007	48 – 53 mm	1 1/2"	40	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN059HD	575008	54 – 59 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	VdS
HDN065HD	575009	60 – 65 mm	2"	50	M8, M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	FM, VdS
HDN072HD	575010	61 – 72 mm			M8, M10	30 mm	2,5 mm	3 500 N	VdS
HDN081HD	575011	76 – 81 mm	2 1/2"	65	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN085HD	575012	82 – 85 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN094HD	575013	88 – 94 mm	3"	80	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN102HD	575014	95 – 102 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN108HD	575015	102 – 108 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	VdS
HDN116HD	575016	110 – 116 mm	4"	100	M10, M12	30 mm	3,0 mm	3 500 N	FM, VdS
HDN124HD	575017	117 – 124 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	VdS
HDN129HD	575018	124 – 129 mm			M10, M12	30 mm	3,0 mm	5 000 N	VdS
HDN140HD	575019	133 – 140 mm			M10, M12	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN146HD	575020	140 – 146 mm	5"	125	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN155HD	575021	149 – 155 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN165HD	575022	159 – 165 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	VdS
HDN173HD	575023	167 – 173 mm	6"	150	M12, M16	40 mm	4,0 mm	5 000 N	FM, VdS
HDN182HD	575024	176 – 182 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN194HD	575025	188 – 194 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN205HD	575026	199 – 205 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN216HD	575027	207 – 216 mm			M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	
HDN226HD	575028	219 – 226 mm	8"	200	M12, M16	40 mm	4,0 mm	8 500 N	VdS
HDN236HD	575029	227 – 236 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN250HD	575030	244 – 250 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN261HD	575031	251 – 261 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	
HDN273HD	575032	267 – 273 mm	10"	250	M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	VdS
HDN316HD	575068	305 – 316 mm			M16, M20	40 mm	4,0 mm	10 000 N	

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

PX NI OBEJMA DO RUR Z ZEWNĘTRZNYM GWINTEM DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ

WŁASNOŚCI

- Zawiera nakrętkę z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym
- Wysokie obciążenia



W komplecie z nakrętką: Tak

Numer części	Numer artykułu	OD	Rozmiar rury	NB/DN	G	RS	W	T	Sc	L
Materiał: Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)										
PXN025S6	577460	21 – 25	1/2	15	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN031S6	577470	26 – 31	3/4	20	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN036S6	577480	32 – 36	1	25	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN040S6	577490	37 – 40			1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN046S6	577500	41 – 46	1 1/4	32	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN052S6	577510	47 – 52	1 1/2	40	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN058S6	577520	53 – 58			1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN063S6	577530	59 – 63	2	50	1/2	M10	27	2,0	M6	20
PXN067S6	577540	64 – 67			1/2	M10	31	2,0	M6	20
PXN073S6	577550	68 – 73			1/2	M10	31	2,0	M6	20
PXN079S6	577560	74 – 79	2 1/2	65	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN086S6	577570	80 – 86			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN092S6	577580	87 – 92	3	80	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN099S6	577590	93 – 99			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN105S6	577600	100 – 105	3 1/2		1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN111S6	577610	106 – 111			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN117S6	577620	112 – 117	4	100	1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN123S6	577630	118 – 123			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN129S6	577640	124 – 129			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN136S6	577650	130 – 136			1/2	M10	31	2,0	M8	25
PXN143S6	577660	137 – 143	5	125	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN149S6	577670	144 – 149			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN156S6	577680	150 – 156			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN163S6	577690	157 – 163			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN169S6	577700	164 – 169	6	150	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN175S6	577710	170 – 175			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN182S6	577720	176 – 182			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN188S6	577730	183 – 191			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN198S6	577740	192 – 198			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN205S6	577750	199 – 205			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN212S6	577760	206 – 212			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN219S6	577770	213 – 219	8	200	3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN232S6	577780	226 – 232			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN238S6	577790	233 – 238			3/4	M12	38	2,5	M8	30
PXN252S6	577800	246 – 252			3/4	M12	38	2,5	M8	30



NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

Numer części	Numer artykułu	OD	Rozmiar rury	NB/DN	G	RS	W	T	Sc	L
Materiał: Stal – Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne										
PXN025EG	577060	21 – 25	1/2	15	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN031EG	577070	26 – 31	3/4	20	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN036EG	577080	32 – 36	1	25	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN046EG	577100	41 – 46	1 1/4	32	1/2	M10	27	2,2	M6	20
PXN052EG	577110	47 – 52	1 1/2	40	1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN063EG	577130	59 – 63	2	50	1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN073EG	577150	68 – 73			1/2	M10	27	2,2	M6	25
PXN079EG	577160	74 – 79	2 1/2	65	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN092EG	577180	87 – 92	3	80	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN117EG	577220	112 – 117	4	100	1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN129EG	577240	124 – 129			1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN136EG	577250	130 – 136			1/2	M10	31	2,5	M6	25
PXN143EG	577260	137 – 143	5	125	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN169EG	577300	164 – 169	6	150	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN198EG	577340	192 – 198			3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN205EG	577350	199 – 205			3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN212EG	577360	206 – 212			3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN219EG	577370	213 – 219	8	200	3/4	M12	38	2,9	M8	30
PXN252EG	577400	246 – 252			3/4	M12	38	2,9	M8	30

MACROFIX NI

WŁASNOŚCI

- Wielofunkcyjna śruba z łbem sześciokątnym (płaski i krzyżakowy)
- Zawiera podkładkę ustalającą



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość	Grubość	Średnica śruby	Długość śruby	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
Materiał: Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401) – Wykończenie: Polerowanie elektrolityczneRozmiar pręta – M10:										
MXN098S6	595505	90 – 98 mm			25 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN107S6	595510	97 – 107 mm			25 mm	2,0 mm	M6	30 mm	1 000 N	
MXN110S6	595520	104 – 110 mm			25 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN116S6	595530	108 – 116 mm	4"	100	25 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 300 N	
MXN126S6	595535	116 – 126 mm			25 mm	2,5 mm	M6	30 mm	1 300 N	
MXN140S6	595540	129 – 140 mm			25 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 200 N	
MXN141S6	595550	133 – 141 mm	5"	125	25 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 200 N	
MXN154S6	595555	144 – 154 mm			25 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 200 N	
MXN168S6	595560	159 – 168 mm	6"	150	25 mm	2,5 mm	M6	30 mm	2 200 N	

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość	Grubość	Średnica śruby	Długość śruby	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
Materiał: Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401) – Wykończenie: Polerowanie elektrolityczneRozmiar pręta – M8:										
MXN018S6	595400	14 – 18 mm	3/8"	10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	
MXN026S6	595410	20 – 26 mm	1/2"	15	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	
MXN030S6	595420	23 – 30 mm	3/4"	20	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	
MXN040S6	595430	33 – 40 mm	1"	25	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	
MXN047S6	595440	41 – 47 mm	1 1/4"	32	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	
MXN054S6	595450	48 – 54 mm	1 1/2"	40	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN062S6	595470	56 – 62 mm	2"	50	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN069S6	595475	62 – 69 mm			20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN071S6	595480	67 – 71 mm			20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN078S6	595490	69 – 78 mm	2 1/2"	65	25 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	
MXN091S6	595500	85 – 91 mm	3"	80	25 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	
Materiał: Stal – Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczneRozmiar pręta										
MXN018EG	596210	14 – 18 mm	3/8"	10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN026EG	596220	20 – 26 mm	1/2"	15	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN030EG	596230	23 – 30 mm	3/4"	20	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN040EG	596250	33 – 40 mm	1"	25	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN047EG	596260	41 – 47 mm	1 1/4"	32	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN054EG	596270	48 – 54 mm	1 1/2"	40	20 mm	2,0 mm	M6	20 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN062EG	596280	56 – 62 mm	2"	50	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN069EG	596290	62 – 69 mm			20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN071EG	596300	67 – 71 mm			20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN078EG	596310	69 – 78 mm	2 1/2"	65	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN084EG	596311	76 – 84 mm			20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN091EG	596320	85 – 91 mm	3"	80	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN098EG	596330	90 – 98 mm			23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN107EG	596340	97 – 107 mm			23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN110EG	596350	104 – 110 mm			23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 000 N	RAL-GZ 655
MXN116EG	596360	108 – 116 mm	4"	100	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 300 N	RAL-GZ 655
MXN126EG	596370	116 – 126 mm			23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 300 N	RAL-GZ 655
MXN140EG	596380	129 – 140 mm			23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN141EG	596390	133 – 141 mm	5"	125	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN154EG	596400	144 – 154 mm			23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN159EG	596411	155 – 159 mm			23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN168EG	596410	159 – 168 mm	6"	150	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN176EG	596420	168 – 176 mm			30 mm	3,0 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN184EG	596430	174 – 184 mm			30 mm	3,0 mm	M8	25 mm	2 200 N	RAL-GZ 655
MXN195EG	596431	184 – 195 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN207EG	596432	196 – 207 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN218EG	596435	207 – 218 mm	8"	200	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN227EG	596445	217 – 227 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN240EG	596452	230 – 240 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN250EG	596446	240 – 250 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 500 N	RAL-GZ 655
MXN280EG	596447	274 – 280 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 700 N	RAL-GZ 655
MXN316EG	596448	314 – 316 mm			30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 700 N	RAL-GZ 655

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

MACROFIX NI KOMBI Z NAKRĘTKĄ ŁĄCZONĄ

WŁASNOŚCI

- Zawiera podkładkę ustalającą
- Wielofunkcyjna śruba z łbem sześciokątnym (płaski i krzyżakowy)



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne


Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta	Szerokość	Grubość	Obciążenie statyczne
MXK018	401930	14 – 18 mm	3/8"	10	M8, M10, 1/2"	20 mm	1,5 mm	1 000 N
MXK026	401931	20 – 26 mm	1/2"	15	M8, M10, 1/2"	20 mm	1,5 mm	1 000 N
MXK030	401932	23 – 30 mm	3/4"	20	M8, M10, 1/2"	20 mm	1,5 mm	1 000 N
MXK040	401933	33 – 40 mm	1"	25	M8, M10, 1/2"	20 mm	1,5 mm	1 000 N
MXK047	401934	41 – 47 mm	1 1/4"	32	M8, M10, 1/2"	20 mm	1,5 mm	1 000 N
MXK054	401935	48 – 54 mm	1 1/2"	40	M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 000 N
MXK062	401936	56 – 62 mm	2"	50	M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 300 N
MXK069	401937	62 – 69 mm			M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 300 N
MXK071	401938	67 – 71 mm			M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 300 N
MXK078	401939	69 – 78 mm	2 1/2"	65	M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 300 N
MXK091	401940	85 – 91 mm	3"	80	M8, M10, 1/2"	20 mm	2,0 mm	1 300 N
MXK098	401941	90 – 98 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	1 300 N
MXK107	401942	97 – 107 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	1 300 N
MXK110	401943	104 – 110 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	1 300 N
MXK116	401944	108 – 116 mm	4"	100	M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	1 300 N
MXK126	401945	116 – 126 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	1 300 N
MXK140	401946	129 – 140 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	2 200 N
MXK141	401947	133 – 141 mm	5"	125	M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	2 200 N
MXK154	401948	144 – 154 mm			M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	2 200 N
MXK168	401949	159 – 168 mm	6"	150	M8, M10, 1/2"	23 mm	2,5 mm	2 200 N
MXK176	401950	168 – 176 mm			M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 200 N
MXK184	401951	174 – 184 mm			M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 200 N
MXK218	401952	207 – 218 mm	8"	200	M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 500 N
MXK227	401953	217 – 227 mm			M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 500 N
MXK250	401954	240 – 250 mm			M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 500 N
MXK280	401955	274 – 280 mm	10"	250	M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 700 N
MXK316	401956	314 – 316 mm			M8, M10, 1/2"	30 mm	3,0 mm	2 700 N

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

MACROFIX NI EZ Z ŁATWYM ZAMKNIĘCIEM

WŁASNOŚCI

- Zawiera łatwy w obsłudze mechanizm zamykający
- Wielofunkcyjna śruba z łbem sześciokątnym (płaski i krzyżakowy)

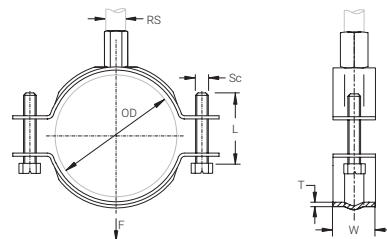

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta	Szerokość	Grubość	Średnica śruby	Długość śruby	Obciążenie statyczne
MXZ018	403600	14 – 18 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ026	403605	20 – 26 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ030	403610	23 – 30 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	25 mm	800 N
MXZ040	403615	33 – 40 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ047	403620	41 – 47 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1,5 mm	M6	20 mm	800 N
MXZ054	403625	48 – 54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	800 N
MXZ062	403630	56 – 62 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ069	403635	62 – 69 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ071	403640	67 – 71 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ078	403645	69 – 78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	40 mm	1 050 N
MXZ084	403650	76 – 84 mm			M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ091	403655	85 – 91 mm	3"	80	M8, M10	20 mm	2,0 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ098	403660	90 – 98 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ107	403665	97 – 107 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ110	403670	104 – 110 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M6	25 mm	1 050 N
MXZ116	403675	108 – 116 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	40 mm	1 050 N
MXZ126	403680	116 – 126 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	30 mm	1 050 N
MXZ140	403685	129 – 140 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 750 N
MXZ141	403690	133 – 141 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 750 N
MXZ154	403695	144 – 154 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	40 mm	1 750 N
MXZ159	403700	155 – 159 mm			M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	25 mm	1 750 N
MXZ168	403705	159 – 168 mm	6"	150	M8, M10	23 mm	2,5 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ176	403710	168 – 176 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	1 750 N
MXZ184	403715	174 – 184 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ195	403720	184 – 195 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	1 750 N
MXZ207	403725	196 – 207 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	1 750 N
MXZ218	403730	207 – 218 mm	8"	200	M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	2 100 N
MXZ227	403735	219 – 227 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 100 N
MXZ240	403740	230 – 240 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 100 N
MXZ250	403745	240 – 250 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	50 mm	2 100 N
MXZ280	403750	274 – 280 mm	10"	250	M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 250 N
MXZ316	403755	314 – 316 mm			M8, M10	30 mm	3,0 mm	M8	30 mm	2 250 N

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

MACROFIX PLUS NI EZ Z ŁATWYM ZAMKNIĘCIEM

WŁASNOŚCI

- Zawiera łatwy w obsłudze mechanizm zamykający
- Plastikowe podkładki zapobiegają zgnieceniu rury CPVC lub plastikowej i zapewniają dobre dopasowanie
- Krawędzie stożkowe i specjalnie zaprojektowany obszar spawu pomagają chronić orurowanie CPVC
- Pasuje do stalowych rur tryskaczowych 3/4" - 2" (DN20 – DN50)
- Zgodny z normą Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 12)



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne





Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar pręta	Szerokość	Grubość	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
MPZ020	595052	1/2"	15	20,0 – 21,3 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus
MPZ025	595053	3/4"	20	25,0 – 26,9 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ032	595054	1"	25	32,0 – 33,7 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ040	595056	1 1/4"	32	40,0 – 42,4 mm	M10	30 mm	1,5 mm	1 125 N	cULus, FM
MPZ050	595057	1 1/2"	40	48,3 – 50,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus, FM
MPZ063	595059	2"	50	60,3 – 63,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus, FM
MPZ075	595061	2 1/2"	65	75,0 – 76,1 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus
MPZ090	595062	3"	80	88,9 – 90,0 mm	M10	30 mm	2,0 mm	1 725 N	cULus
MPZ110	595063	4"	100	110,0 – 114,3 mm	M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	cULus
MPZ140	595066	5"	125	139,7 – 141,0 mm	M10	30 mm	2,5 mm	2 000 N	

DUPLO NI PODWÓJNA OBEJMA RUROWA

WŁASNOŚCI

- Szybki montaż równoległych rur od jednej kotwy
- Regulacja wysokości



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne




Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość	Grubość	A	Średnica śruby	Długość śruby
DUPLON15EG	596040	15 mm			20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm
DUPLON22EG	596041	22 mm	1/2"	15	20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm
DUPLON28EG	596042	28 mm	3/4"	20	20 mm	1,5 mm	60 mm	M6	16 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

DSC G NABIJANA OBEJMA DO RUR GAZOWYCH I WODNYCH

WŁASNOŚCI

- Zawiera kwadratowy gwóźdź do wbicia



Materiał: Stal




Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Szerokość	Grubość	A	B	C	D	Średnica śruby
DSCG017EG	400284	3/8"	10	17,2 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	5 mm			M6
DSCG021EG	400285	1/2"	15	21,3 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	5 mm			M6
DSCG027EG	400286	3/4"	20	26,9 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	5 mm			M6
DSCG034EG	400287	1"	25	33,7 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	5 mm			M6
DSCG042EG	400288	1 1/4"	32	42,4 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	6 mm	7 mm	25 mm	M6
DSCG048EG	400289	1 1/2"	40	48,3 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	7 mm	25 mm	M6
DSCG060EG	400290	2"	50	60,3 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	7 mm	25 mm	M6
DSCG076EG	400291	2 1/2"	65	76,1 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	8 mm	30 mm	M6
DSCG089EG	400292	3"	80	88,9 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	8 mm	30 mm	M6

DSC P NABIJANA OBEJMA DO RUR PLASTIKOWYCH

WŁASNOŚCI

- Zawiera kwadratowy gwóźdź do wbicia



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne




Numer części	Numer artykułu	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Szerokość	Grubość	A	B	C	D	Średnica śruby
DSCP040EG	400305	40	40 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	7 mm	25 mm	M6
DSCP050EG	400306	50	50 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	7 mm	25 mm	M6
DSCP070EG	400307	70	75 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	8 mm	40 mm	M6
DSCP100EG	400308	100	110 mm	20 mm	2,0 mm	100 mm	6 mm	9 mm	45 mm	M6
DSCP125EG	400309	125	125 mm	20 mm	2,0 mm	100 mm	6 mm	9 mm	45 mm	M6
DSCP150EG	400310	150	160 mm	20 mm	2,0 mm	100 mm	6 mm			M6
DSCP200EG	400311	200	210 mm	20 mm	2,5 mm	120 mm	7 mm			M6

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

DSC W NABIJANA OBEJMA DO RUR ŚCIEKOWYCH

WŁASNOŚCI

- Zawiera kwadratowy gwóźdź do wbicia



Materiał: Stal



Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Szerokość	Grubość	A	B	Średnica śruby
DSCW032EG	400293	32	32 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	5 mm	M6
DSCW042EG	400294	40	42 mm	20 mm	1,5 mm	80 mm	6 mm	M6
DSCW053EG	400295	50	53 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	M6
DSCW073EG	400296	65	73 mm	20 mm	2,0 mm	80 mm	6 mm	M6
DSCW102EG	400297	100	102 mm	20 mm	2,0 mm	100 mm	7 mm	M6
DSCW133EG	400298	125	133 mm	20 mm	2,0 mm	140 mm	7 mm	M6

OVAL DM OWALNA OBEJMA DO RUR Z NAKRĘTKĄ

WŁASNOŚCI

- Do wstępnie izolowanych rur lub tub



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	NB/DN	Rozmiar pręta	A	B	Szerokość	Grubość	Średnica śruby	Długość śruby
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm	2 mm	M6	20 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR



OVAL DM OWALNA OBEJMA DO RUR Z PROSTYM OTWOREM

WŁASNOŚCI

- Zawiera otwór montażowy do bezpośredniego mocowania do ściany
- Do wstępnie izolowanych rur lub tub

Materiał: Stal

Wykończenie: Malowanie





Numer części	Numer artykułu	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość	A	B	Średnica śruby	Długość śruby	Kolor
MXOVDN1012	595096	12, 15	5,5 mm	20 mm	2 mm	43 mm	78 mm	M6	20 mm	Czarny

510 EZ RISER

WŁASNOŚCI

- Zalecane mocowanie pionów rur stalowych
- Szczelinowe otwory ułatwiają montaż, eliminując potrzebę zastosowania dodatkowego osprzętu
- Karbowane śruby z łbem kołnierzym eliminują potrzebę zastosowania kluczy, zarówno w przypadku śrub, jak i nakrętek



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne



Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	A	B	Obciążenie statyczne	Certyfikaty
5100050EG	179325	1/2"	15	21,0 mm	11 mm	216 mm	25 mm	1 100 N	
5100075EG	179326	3/4"	20	27,0 mm	11 mm	229 mm	25 mm	1 100 N	
5100100EG	179327	1"	25	34,0 mm	11 mm	229 mm	25 mm	1 100 N	
5100125EG	179328	1 1/4"	32	43,0 mm	11 mm	240 mm	25 mm	1 100 N	
5100150EG	179329	1 1/2"	40	48,0 mm	11 mm	245 mm	25 mm	1 100 N	
5100200EG	179330	2"	50	60,0 mm	11 mm	260 mm	30 mm	1 100 N	cULus
5100250EG	179370	2 1/2"	65	73,0 mm	11 mm	280 mm	30 mm	1 735 N	cULus
5100300EG	179332	3"	80	89,0 mm	11 mm	298 mm	30 mm	2 400 N	cULus
5100400EG	179333	4"	100	114,0 mm	14 mm	330 mm	38 mm	3 600 N	cULus
5100500EG	179372	5"	125	141,3 mm	14 mm	368 mm	38 mm	5 200 N	cULus
5100600EG	179371	6"	150	168,3 mm	14 mm	406 mm	51 mm	6 900 N	cULus
5100800EG	179336	8"	200	219,0 mm	17 mm	464 mm	51 mm	11 100 N	cULus
5101000EG	179337	10"	250	273,0 mm	17 mm	524 mm	51 mm	11 100 N	


Obejma jest przystosowana do rur stalowych i powinna być zainstalowana poniżej złącza lub nadlewu, przy pomocy śrub dokręconych do zalecanej wartości momentu obrotowego. Otwory szczelinowe i śruby tylko do rur o rozmiarze do 12".

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

700 PRZESUNIĘTA OBEJMA RUROWA

WŁASNOŚCI


- Obejma przemysłowa do wieszania rur z dala od ścian lub podłogi



Materiał: Stal nierdzewna 304 (EN 1.4301)

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	A	B	C	Średnica śruby	Obciążenie statyczne
7000250S4	702065	2 1/2"	65	76,1 mm	11,11 mm	304,8 mm	266,7 mm	81 mm	3/8"	1 820 N

STRC OBEJMA PASKOWA



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
STRC015EG	574115	15,0 mm	1/4"	8	7 mm	15 mm	0,6 mm
STRC018EG	574120	18,0 mm	3/8"	10	7 mm	15 mm	0,6 mm
STRC022EG	574125	22,0 mm	1/2"	15	7 mm	15 mm	0,6 mm
STRC028EG	574130	28,0 mm	3/4"	20	7 mm	15 mm	0,6 mm
STRC035EG	574135	35,0 mm	1"	25	7 mm	15 mm	0,6 mm
STRC042EG	574050	42,4 mm	1 1/4"	32	7 mm	15 mm	0,9 mm
STRC048EG	574060	48,3 mm	1 1/2"	40	7 mm	15 mm	0,9 mm
STRC060EG	574070	60,3 mm	2"	50	7 mm	15 mm	0,9 mm
STRC076EG	574080	76,1 mm		65	7 mm	20 mm	1,0 mm
STRC089EG	574090	88,9 mm	3"	80	9 mm	20 mm	1,0 mm
STRC110EG	574100	110,0 mm			9 mm	25 mm	1,5 mm
STRC114EG	574110	114,3 mm	4"	100	9 mm	25 mm	1,5 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

STRC CU OBEJMA PASKOWA DO RUR MIEDZIANYCH

WŁASNOŚCI

- Zawiera mocowania, śrubę i nakrętkę






Materiał: Miedź

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Szerokość	Grubość	Średnica śruby	Długość śruby
STRC008CU	574150	8 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC010CU	574160	10 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC012CU	574170	12 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC015CU	574180	15 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC018CU	574190	18 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC022CU	574200	22 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC028CU	574210	28 mm	15 mm	0,6 mm	M6	16 mm
STRC035CU	574220	35 mm	15 mm	0,7 mm	M6	20 mm
STRC042CU	574230	42 mm	15 mm	0,8 mm	M6	20 mm
STRC054CU	574240	54 mm	15 mm	0,8 mm	M6	20 mm

SWIFT CLIP OBEJMA PROFILU STRUT DO RUR/PRZEWODÓW

WŁASNOŚCI

- Zabezpiecza rury, jednocześnie umożliwiając ich rozszerzanie, co zapobiega pęknięciom i przerwaniom na łączeniach
- Montaż na zatrzask i obrót nie wymaga narzędzi
- Pasuje bezpośrednio do pionowych i poziomych profili strut
- Do stosowania w przewodach chłodniczych, rurociągach A/C i rurach PEX, w celu instalacji do poziomych i pionowych profili
- Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)



Materiał: Poliamid

Temperatura robocza: -40 do 140 °C

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury miedzianej	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość W
TSM0037	389046	10 mm	1/4"			41 mm
TSM0050	389047	12 mm	3/8"			41 mm
TSM0062	389048	16 mm	1/2"			41 mm
TSM0075	389049	20 mm	5/8"			41 mm
TSM0087	389053	22 mm	3/4"	1/2"	15	41 mm
TSM0112	389054	28 mm	1"			41 mm
TSM0137	389055	35 mm	1 1/4"			41 mm
TSM0162	389056	41 mm	1 1/2"			41 mm

Można również stosować z rurami PEX. Wielkości rur PEX można znaleźć w kolumnie „wielkości rur miedzianych”. Klips musi być instalowany przy temperaturze wynoszącej -10 °C lub więcej.




Mechaniczne

RURA/PRZEWÓD DO PROFILU STRUT

SWIFT CLIP OBEJMA PROFILU STRUT DO IZOLOWANYCH RUR/PRZEWODÓW

WŁASNOŚCI

- Zabezpiecza rury i izolację bez łamania, zapewniając nieprzerwane uszczelnienie bariery oparów i eliminując pocenie się osprzętu metalowego
- Montaż na zatrzask i obrót nie wymaga narzędzi
- Pasuje bezpośrednio do pionowych i poziomych profili strut
- Do mocowania i pozycjonowania przewodów chłodniczych, rurociągów A/C, rur PEX, rur osłonowych i okablowania
- Zgodny z normą UL® 2043 oraz odpowiedni do zastosowania w przestrzeni wentylacyjnej (komory wyrównawcze)



Materiał: Poliamid

Temperatura robocza: -40 do 140 °C

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury miedzianej	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość W
TSMI0062	389057	15 mm	1/2"			41 mm
TSMI0075	389058	20 mm	5/8"			41 mm
TSMI0087	389059	22 mm	3/4"	1/2"	15	41 mm
TSMI0100	389061	25 mm		3/4"	20	41 mm
TSMI0112	389062	28 mm	1"			41 mm
TSMI0125	389063	32 mm		1"	25	41 mm
TSMI0137	389064	35 mm	1 1/4"			41 mm
TSMI0150	389065	40 mm				41 mm
TSMI0162	389066	42 mm	1 1/2"			41 mm
TSMI0200	389067	50 mm				41 mm
TSMI0212	389068	54 mm	2"			41 mm

Można również stosować z rurami PEX. Wielkości rur PEX można znaleźć w kolumnie „wielkości rur miedzianych”.

Klips musi być instalowany przy temperaturze wynoszącej -10 °C lub więcej.



Mechaniczne

RURA/PRZEWÓD DO PROFILU STRUT

CUSHION CLAMP IZOLOWANA OBEJMA PROFILU STRUT DO RUR/PRZEWODÓW

WŁASNOŚCI

- Pasuje do otwartej strony profilu strut
- Plastikowe wygłuszenie rozkłada się jak zawias, co umożliwia łatwy montaż
- Redukuje hałas i absorbuje drgania, mocno przytrzymując rurę/przewód
- Kwadratowy trzpień śruby zabezpiecza przed nadmiernym dokręceniem
- Nylonowa nakrętka kontruująca zapobiega poluzowaniu z powodu wibracji



Materiał: Polipropylen, Stal

Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury miedzianej	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość	A	B
CCC0025	598882	6,3 mm				39,7 mm	15,7 mm	32,2 mm
CCC0037	598883	9,5 mm	1/4"			39,7 mm	18,9 mm	35,4 mm
CCC0050	598884	12,7 mm	3/8"	1/4"	8	39,7 mm	22,1 mm	38,6 mm
CCC0062	598886	15,8 mm	1/2"	3/8"	10	39,7 mm	25,2 mm	41,7 mm
CCC0075	598888	19,1 mm	5/8"			39,7 mm	28,4 mm	44,9 mm
CCC0087	598891	22,2 mm	3/4"	1/2"	15	39,7 mm	31,6 mm	48,1 mm
CCC0100	598892	25,4 mm		3/4"	20	39,7 mm	34,8 mm	51,3 mm
CCC0112	598894	28,6 mm	1"			39,7 mm	39,0 mm	62,4 mm
CCC0125	598895	31,8 mm		1"	25	39,7 mm	42,1 mm	65,6 mm
CCC0137	598897	34,9 mm	1 1/4"			39,7 mm	45,3 mm	68,8 mm
CCC0150	598898	38,1 mm				39,7 mm	48,5 mm	72,0 mm
CCC0162	598899	41,3 mm	1 1/2"	1 1/4"	32	39,7 mm	51,6 mm	75,1 mm
CCC0187	598903	47,6 mm		1 1/2"	40	39,7 mm	59,0 mm	81,5 mm
CCC0212	598906	53,9 mm	2"			39,7 mm	68,5 mm	91,0 mm
CCC0237	598908	60,3 mm		2"	50	39,7 mm	74,9 mm	97,4 mm
CCC0262	598941	66,7 mm	2 1/2"			39,7 mm	81,2 mm	103,7 mm
CCC0312	598945	79,4 mm	3"			39,7 mm	93,9 mm	116,4 mm
CCC0412	598953	104,8 mm	4"			39,7 mm	122,5 mm	151,0 mm
CCC0450	598957	114,3 mm		4"	100	39,7 mm	132,0 mm	160,5 mm

Mechaniczne



RURA/PRZEWÓD DO PROFILU STRUT

USC UNIWERSALNA OBEJMA PROFILU STRUT DO RUR/KANAŁÓW

WŁASNOŚCI

- Zawiera dwie klamry, nakrętkę i śrubę
- Pasuje do otwartej strony profilu strut
- Zgodny z normą Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

Materiał: Stal




Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Szerokość	Grubość	Obciążenie statyczne
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne							
USC006EG	712000	6,4 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC010EG	712010	9,5 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC013EG	712020	12,7 – 13,7 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC016EG	712030	14,6 – 15,9 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC017EG	712033	17,2 mm	3/8"	10	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC020EG	712040	17,9 – 20,0 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC021EG	712045	21,3 mm	1/2"	15	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC022EG	712050	21,5 – 22,2 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC025EG	712060	23,4 – 25,4 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC026EG	712065	25,4 – 26,9 mm	3/4"	20	32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC028EG	712070	27,9 – 28,9 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC031EG	712080	29,5 – 31,8 mm			32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC033EG	712085	32,8 – 33,4 mm	1"		32 mm	1,5 mm	2 000 N
USC036EG	712090	33,7 – 38,1 mm		25	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC040EG	712100	38,4 – 40,6 mm			32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC042EG	712105	41,3 – 42,4 mm	1 1/4"	32	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC046EG	712110	43,0 – 45,0 mm			32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC048EG	712115	47,6 – 48,3 mm	1 1/2"	40	32 mm	2,0 mm	2 670 N
USC053EG	712120	50,3 – 53,7 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC054EG	712125	54,0 – 55,0 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC058EG	712130	55,8 – 57,2 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC060EG	712035	60,3 mm	2"	50	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC063EG	712140	62,3 – 64,5 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC068EG	712150	66,0 – 69,0 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC073EG	712160	69,9 – 73,0 mm	2 1/2"		32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC076EG	712165	75,3 – 76,2 mm		65	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC080EG	712170	77,2 – 82,6 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC086EG	712180	84,0 – 88,9 mm	3"	80	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC101EG	712200	98,4 – 102,6 mm	3 1/2"	90	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC113EG	712220	111,1 – 115,3 mm	4"	100	32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC121EG	712230	117,5 – 123,8 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC129EG	712240	127,0 – 130,2 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC135EG	712250	133,4 – 136,5 mm			32 mm	2,5 mm	3 780 N
USC143EG	712260	139,7 – 146,1 mm	5"	125	32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC152EG	712270	149,2 – 154,9 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC159EG	712280	155,6 – 162,0 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC168EG	712290	165,1 – 171,5 mm	6"	150	32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC178EG	712300	174,6 – 181,0 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC191EG	712310	190,5 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC200EG	712320	196,9 – 203,2 mm			32 mm	3,0 mm	4 000 N
USC218EG	712340	215,9 – 219,1 mm	8"	200	32 mm	3,0 mm	4 000 N

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

2HPS DWUOTWOROWY PASEK RUROWY

WŁASNOŚCI

- Mocowanie do rur, dla lekkich obciążeń
- Mocowanie bezpośrednie do czoła poziomego lub pionowego elementu konstrukcyjnego



Materiał: Stal


Wykończenie: Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
008017EG	400678	3/8"	10	17,2 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008021EG	400679	1/2"	15	21,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008027EG	400680	3/4"	20	26,9 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008034EG	400681	1"	25	33,7 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008042EG	400682	1 1/4"	32	42,4 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008048EG	400683	1 1/2"	40	48,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm
008060EG	400684	2"	50	60,3 mm	7 mm	20 mm	1 mm

DWUOTWOROWE PODWÓJNE SIODEŁKO RUROWE

WŁASNOŚCI

- Jednootworowy łącznik do dwóch rur



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne


Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	Szerokość	Grubość
DPS020	400675	3/8"	10	20 mm	7 mm	20 mm	1,5 mm
DPS025	400676	1/2"	15	25 mm	7 mm	20 mm	1,5 mm
DPS028	400677	3/4"	20	28 mm	7 mm	20 mm	1,5 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

JEDNOOTWOROWY PASEK DO RURY I OBWODU

WŁASNOŚCI

- Zalecane wsparcie dla poziomych tras rur, biegnących od czoła elementu konstrukcyjnego
- Otwór mocowania w pasku może znajdować się nad lub pod rurą

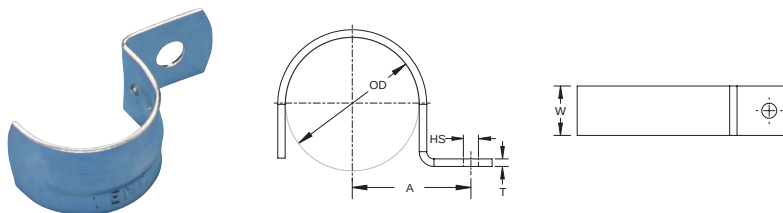

Materiał: Stal


Wykończenie: Cynkowanie wstępne

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	A	Szerokość	Grubość
007020EG	400672	20 mm	3/8"	10	7 mm	26,0 mm	20 mm	1,5 mm
007025EG	400673	25 mm	1/2"	15	7 mm	28,5 mm	20 mm	1,5 mm
007028EG	400674	28 mm	3/4"	20	7 mm	30,0 mm	20 mm	1,5 mm

HAK DO RUR

WŁASNOŚCI

- Kuty płaskownik stalowy
- Do rur stalowych, żeliwnych i ołowianych

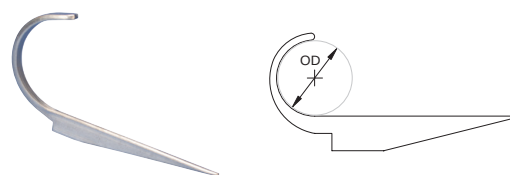

Materiał: Stal



Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica
Wykończenie: Bez powłoki ochronnej				
UPH0037PL	400312	3/8"	10	17,2 mm
UPH0050PL	400313	1/2"	15	21,3 mm
UPH0075PL	400314	3/4"	20	26,9 mm
UPH0100PL	400315	1"	25	33,7 mm
UPH0125PL	400316	1 1/4"	32	42,4 mm
UPH0150PL	400317	1 1/2"	40	48,3 mm
UPH0200PL	400318	2"	50	60,3 mm
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne				
UPH0037EG	400319	3/8"	10	17,2 mm
UPH0050EG	400320	1/2"	15	21,3 mm
UPH0075EG	400321	3/4"	20	26,9 mm
UPH0100EG	400322	1"	25	33,7 mm
UPH0125EG	400323	1 1/4"	32	42,4 mm
UPH0150EG	400324	1 1/2"	40	48,3 mm
UPH0200EG	400325	2"	50	60,3 mm
UPH0250EG	400326	2 1/2"	65	76,1 mm
UPH0400EG	400327	4"	100	114,3 mm

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

107 PASEK OWIJAJĄCY DO RUR CPVC

WŁASNOŚCI

- Krawędzie stożkowe chronią orurowanie
- Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych
- Zawiera śrubę montażową



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne





Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	A	B	C	Rozstaw wieszaków
1070075EG	597816	3/4"	20	26,9 mm	5,8 mm	31,8 mm	60,3 mm	30,2 mm	1,65 m Maks.
1070100EG	597817	1"	25	33,7 mm	5,8 mm	36,5 mm	68,3 mm	30,2 mm	1,80 m Maks.
1070125EG	597818	1 1/4"	32	42,2 mm	5,8 mm	41,3 mm	77,8 mm	30,2 mm	1,95 m Maks.
1070150EG	597819	1 1/2"	40	48,3 mm	5,8 mm	44,5 mm	84,1 mm	30,2 mm	2,10 m Maks.
1070200EG	597821	2"	50	60,3 mm	5,8 mm	47,6 mm	93,7 mm	30,2 mm	2,40 m Maks.

108 DWUOTWOROWY PASEK DO RUR CPVC

WŁASNOŚCI

- Krawędzie stożkowe chronią orurowanie
- Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych
- Zawiera śruby montażowe



Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne




Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	A	B	C	Rozstaw wieszaków
1080075EG	597822	3/4"	20	26,9 mm	5,8 mm	82,6 mm	57,2 mm	30,2 mm	1,65 m Maks.
1080100EG	597823	1"	25	33,7 mm	5,8 mm	88,9 mm	63,5 mm	30,2 mm	1,80 m Maks.
1080125EG	597824	1 1/4"	32	42,2 mm	5,8 mm	108,0 mm	82,6 mm	30,2 mm	1,95 m Maks.
1080150EG	597825	1 1/2"	40	48,3 mm	5,8 mm	112,7 mm	87,3 mm	30,2 mm	2,10 m Maks.
1080200EG	597826	2"	50	60,3 mm	5,8 mm	125,4 mm	100,0 mm	30,2 mm	2,40 m Maks.

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

109 MOCOWANY BOCZNIE PASEK OWIJAJĄCY DO RUR CPVC

WŁASNOŚCI

- Krawędzie stożkowe chronią orurowanie
- Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych
- Zawiera śruby montażowe

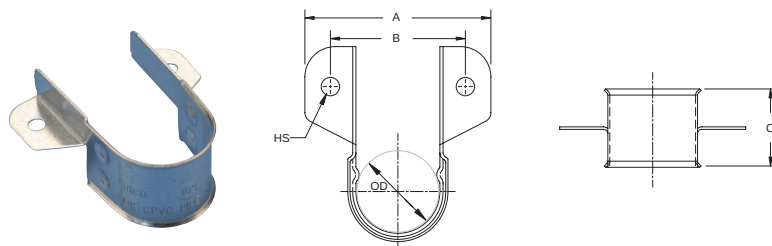

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne




Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar otworu	A	B	C	Rozstaw wieszaków
1090075EG	597827	3/4"	20	26,9 mm	5,8 mm	58,7 mm	42,9 mm	30,2 mm	1,65 m Maks.
1090100EG	597828	1"	25	33,7 mm	5,8 mm	66,7 mm	49,2 mm	30,2 mm	1,80 m Maks.
1090125EG	597829	1 1/4"	32	42,2 mm	5,8 mm	74,6 mm	58,7 mm	30,2 mm	1,95 m Maks.
1090150EG	597831	1 1/2"	40	48,3 mm	5,8 mm	81,0 mm	63,5 mm	30,2 mm	2,10 m Maks.
1090200EG	597832	2"	50	60,3 mm	5,8 mm	92,1 mm	76,2 mm	30,2 mm	2,40 m Maks.

SOSR DWUOTWOROWY PASEK DO RUR CPCW Z ODSUNIĘCIEM

WŁASNOŚCI

- Krawędzie stożkowe chronią orurowanie
- Do stosowania z rurą CPVC w instalacjach tryskaczowych
- Ustala pozycję rury 38 mm w pewnej odległości od powierzchni montażowej, eliminując potrzebę zastosowania drewnianych klocków dystansowych
- Możliwość montażu w pozycji pionowej i poziomej, w betonie, stali i drewnie
- Spełnia rygorystyczne wymagania UL® 203, dotyczące oporu skierowanego do góry
- Wieszak, jak i łącznik pozycjonujący rury wg list UL®
- Zgodny z wymogami obciążania statycznego wg NFPA® 13
- Zawiera śruby montażowe
- Można użyć z nakrętką 3TW w instalacjach prowadzonych na powierzchniach drewnianych

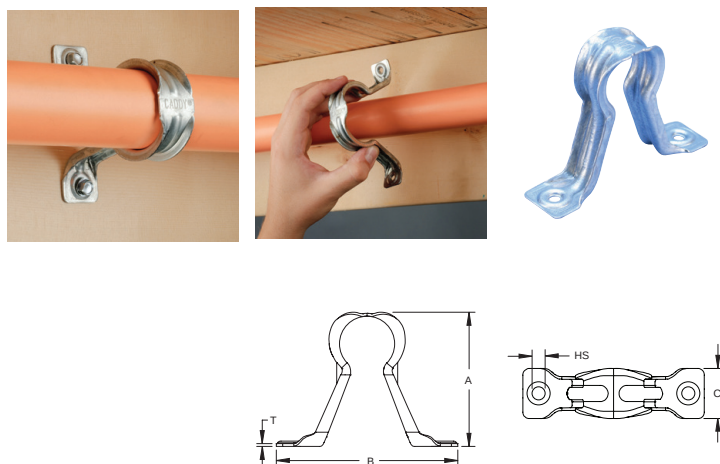

Materiał: Stal

Wykończenie: Cynkowanie wstępne




Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar otworu	A	B	C	Grubość	Rozstaw wieszaków	Standardowa ilość w opakowaniu
SOSR075	597805	3/4"	20	5,1 mm	68 mm	92 mm	25,4 mm	1,30 mm	1,65 m Maks.	100 pc
SOSR100	597806	1"	25	5,1 mm	75 mm	94 mm	25,4 mm	1,30 mm	1,80 m Maks.	100 pc
SOSR125	597807	1 1/4"	32	5,1 mm	84 mm	92 mm	25,4 mm	1,61 mm	1,95 m Maks.	100 pc
SOSR150	597808	1 1/2"	40	5,1 mm	98 mm	114 mm	25,4 mm	1,61 mm	2,10 m Maks.	100 pc
SOSR200	597809	2"	50	5,1 mm	102 mm	133 mm	25,4 mm	1,61 mm	2,40 m Maks.	100 pc

NIEIZOLOWANE OBEJMY DO RUR

ŚRUBA „U”, DIN 3570

WŁASNOŚCI

- Komplet z 2 nakrętkami



Materiał: Stal



Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne

Numer części	Numer artykułu	Rozmiar rury	NB/DN	Zewnętrzna średnica	Rozmiar pręta	Wysokość
UB2N021M10	400254	1/2"	15	21,3 mm	M10	55 mm
UB2N027M10	400255	3/4"	20	26,9 mm	M10	70 mm
UB2N034M10	400256	1"	25	33,7 mm	M10	76 mm
UB2N042M10	400257	1 1/4"	32	42,4 mm	M10	86 mm
UB2N048M10	400258	1 1/2"	40	48,3 mm	M10	92 mm
UB2N060M12	400259	2"	50	60,3 mm	M12	109 mm
UB2N076M12	400260	2 1/2"	65	76,1 mm	M12	125 mm
UB2N089M12	400261	3"	80	88,9 mm	M12	138 mm
UB2N114M16	400262	4"	100	114,3 mm	M16	171 mm
UB2N140M16	400263	5"	125	139,7 mm	M16	191 mm
UB2N168M16	400264	6"	150	168,3 mm	M16	217 mm
UB2N219M20	400265	8"	200	219,1 mm	M20	283 mm
UB2N273M20	400266	10"	250	273,0 mm	M20	334 mm
UB2N323M20	400267	12"	300	323,9 mm	M20	385 mm
UB2N368M24	400268	14"	350	368,0 mm	M24	435 mm
UB2N419M24	400269	16"	400	419,0 mm	M24	487 mm
UB2N508M24	400270	20"	500	508,0 mm	M24	589 mm

ŚRUBA „U”

WŁASNOŚCI

- Komplet z 4 nakrętkami



Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica	Rozmiar rury	NB/DN	Rozmiar pręta	Wysokość
Materiał: Stal nierdzewna 316 (EN 1.4401)						
UB4N013M6S6	597605	21 mm	1/2"	15	M6	46 mm
UB4N013M8S6	599344	13 mm	1/4"	8	M8	34 mm
UB4N017M8S6	599345	17 mm	3/8"	10	M8	42 mm
UB4N021M8S6	599346	21 mm	1/2"	15	M8	46 mm
UB4N027M8S6	597615	27 mm	3/4"	20	M8	58 mm
UB4N034M8S6	597625	34 mm	1"	25	M8	63 mm
UB4N042M8S6	597635	42 mm	1 1/4"	32	M8	76 mm
UB4N049M8S6	597645	49 mm	1 1/2"	40	M8	78 mm
UB4N054M8S6	599811	54 mm			M8	78 mm
UB4N060M8S6	597655	60 mm	2"	50	M8	88 mm